


Řada imageRUNNER 2600

ROBUSTNÍ, SPOLEHLIVÉ A VYSOCE EFEKTIVNÍ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

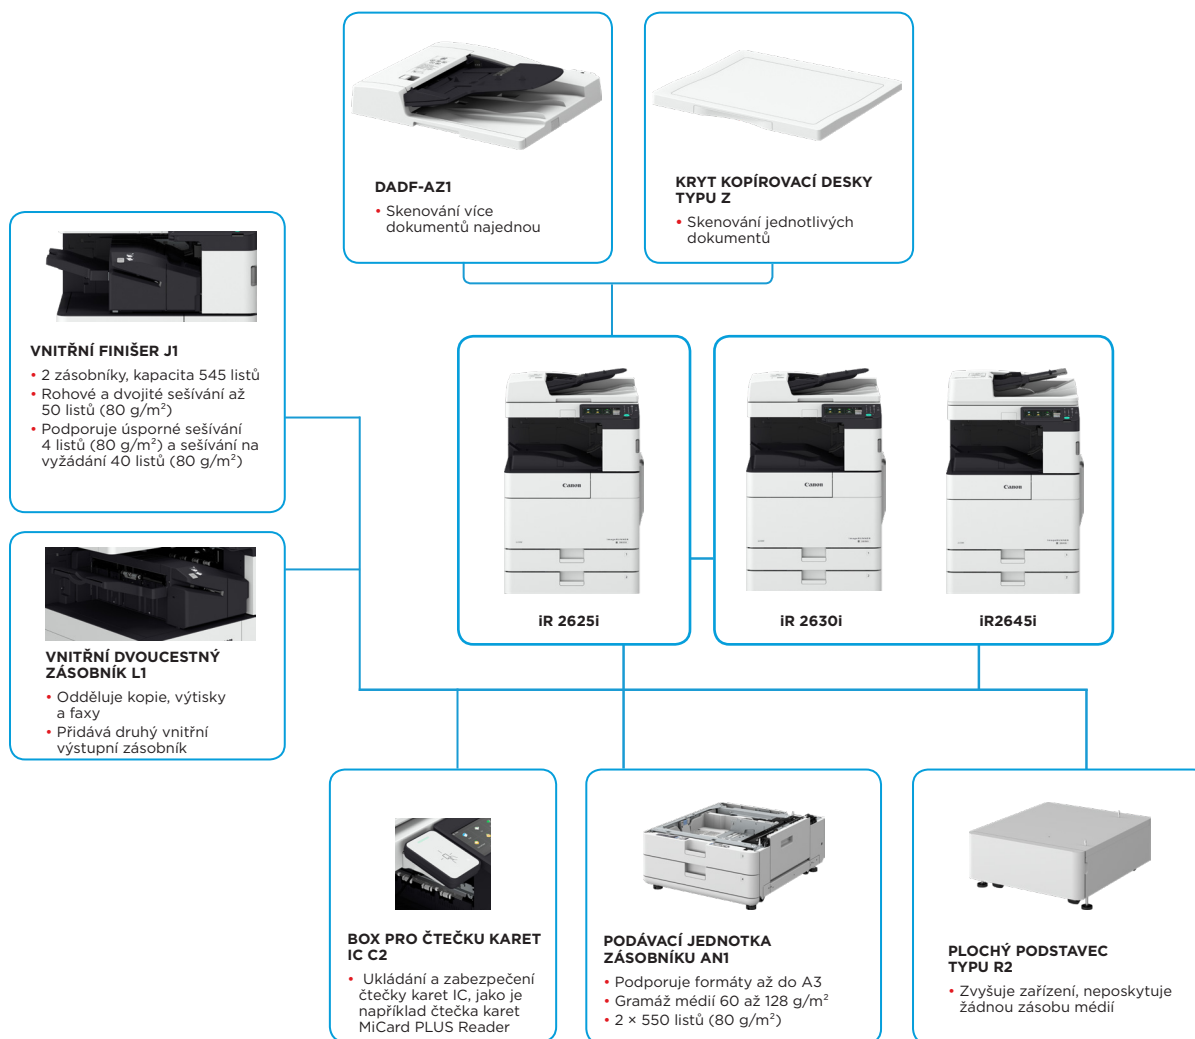

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými informacemi o kompatibilitě se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů nebo vám je poskytne váš obchodní zástupce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2600

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční pro formát A3
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování
Procesor	Dva zákazkové procesory Canon (sdílené)
Ovládací panel	Standardní: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")
Paměť	Standardně: 2,0 GB paměti RAM
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n) JINÉ Standardní: 3x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AK1)
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 545 listů (s vnitřním finišerem J1)
Možnosti konečných úprav	Standardní model: kompletování, seskupování Model finišeru (Vnitřní finišer J1): kompletování, seskupování, posouvání, sešívání bez sponky, sešívání na vyžádání
Podporované typy médií	Zásobník papíru (1/2): Tenký, běžný, silný, barevný, recyklovaný, děrovaný Víceúčelový zásobník: Tenký, běžný, silný, barevný, recyklovaný, děrovaný, průhledné fólie, pauzovací*, štítky, klížený, obálky *Některé typy pauzovacího papíru nelze použít.
Podporované velikosti médií	Horní zásobník 1: Standardní velikost: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: minimálně 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 390,0 mm Dolní zásobník 2: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: minimálně 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastní nebo volná velikost: Min. 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Podporované gramáže médií	Zásobníky papíru (1/2): 60 až 128 g/m ² Víceúčelový zásobník: 52 až 220 g/m ² (tenký: pouze při podávání papíru s vertikálními vlákny; 52 až 59 g/m ²) Oboustranné: 60 až 105 g/m ²
Doba zahřívání (se zapnutým režimem rychlého spuštění)	12 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně 4 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operace na displeji dotykového panelu.
Rozměry (Š x H x V)	IR 2645i: 586 x 709 x 926 mm IR 2630i: 586 x 713 x 912 mm IR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (s duplexním automatickým podavačem dokumentů AZ1) 586 x 700 x 818 mm (s krytem kopírovací desky typu Z)
Prostor pro instalaci (Š x H)	IR 2645i: 1 363 x 1 269 mm* IR 2630i: 1 363 x 1 273 mm* IR 2625i: 1 363 x 1 273 mm (s duplexním automatickým podavačem dokumentů AZ1)* 1 363 x 1 260 mm (s krytem skla skeneru typu Z)* *s otevřenou kazetou + mezera 100 mm kolem hlavního těla
Hmotnost	IR 2645i: přibližně 75,5 kg bez toneru IR 2630i: přibližně 73,6 kg bez toneru IR 2625i: přibližně 73,6 kg bez toneru (s duplexním automatickým podavačem dokumentů AZ1) Přibl. 66,8 kg bez toneru (s krytem skla skeneru typu Z)
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle)	IR 2645i: 45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) IR 2630i: 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R) IR 2625i: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 x 1 200
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL 6 Volitelné: Genuine Adobe PostScript úroveň 3
Přímý tisk	Přímý tisk je dostupný z paměti USB a vzdáleného uživatelského rozhraní. Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Písma

	Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů** Písma PS: 136 Roman ** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů DI.
Funkce tisku	Časový limit pozastavení úlohy, nastavení profilu, zabezpečený tisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, kompletace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, posouvání, snížení spotřeby toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku
Kompatibilitní	UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 nebo novější) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 nebo novější) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější)
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	IR 2645i: 45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) IR 2630i: 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R) IR 2625i: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
Doba vytištění první kopie (A4)	IR 2645i: přibližně 3,9 sekundy nebo méně IR 2630i/2625i: přibližně 5,9 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	Čtení: 600 x 600 Tisk: až 1 200 x 1 200 Až 9 999 kopií
Vícenasobné kopie	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Hustota kopírování	25 % až 400 % (krok 1 %)
Zvětšení	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %
Přednastavená zmenšení	115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
Přednastavená zvětšení	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, oblíbené nastavení, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, potvrzení/zrušení nastavení
Základní funkce kopírování	Kniha na dvě strany, oboustranný originál, kompletování, tisk brožury, sestavení úlohy, N na 1, originály různých velikostí, úprava sytosti, výběr původního typu, ostrost, vymazání rámečku, posun, hřbet, oznámení o provedení úlohy, kopírování příkazů totožnosti, originál volné velikosti
Speciální funkce kopírování	
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Volitelný typ	IR2645i: Standardní podavač dokumentů (DADF-BA1) IR2630i: Standardní podavač dokumentů (DADF-AZ1) IR2625i: Volitelný podavač dokumentů (DADF-AZ1) nebo kryt kopírovací desky typu Z
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	DADF-BA1: 100 listů DADF-AZ1: 50 listů
Přípustné originály a gramáže	Sklo skeneru (DADF-BA1): list, kniha, třírozměrné objekty Sklo skeneru (DADF-AZ1): list, kniha Gramáž médií pro podavač dokumentů: DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle), 64 až 128 g/m ² (barevné)* Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevné) * Pro gramáž 38-42 g/m ² je podporováno pouze podávání 1 listu. (Podávání je garantováno, ale geometrická korekce distorze garantována není) DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle/barevné)* Oboustranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle/barevné)* * Pro gramáž 38-52 g/m ² a 105-128 g/m ² je podporováno pouze podávání 1 listu. (Podávání je garantováno, ale geometrická korekce distorze garantována není)
Podporované velikosti médií	Deska: max. velikost pro skenování: 297,0 x 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Uživatelská velikost: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Uživatelská velikost: 128,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevné, A4)	DADF-BA1: Jednostranné skenování: 55 / 55 (300 dpi), 45 (černobíle: 600 dpi) Oboustranné skenování: 27,5 / 27,5 (300 dpi), 22,5 (černobíle: 600 dpi) DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 35 / 25 (300 dpi), 25 (černobíle: 600 dpi) Oboustranné skenování: 12 / 8 (300 dpi), 8 (černobíle: 600 dpi)



Rozlišení skenování (dpi)	Kopírování: 600 × 600 Odeslání: (Push) až 600 × 600, (Pull) až 600 × 600 Fax: až 600 × 600	Data	Volitelně: Prevence ztráty dat (vyžaduje software uniFLOW)
Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows* 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Sít	Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Metoda skenování	Funkce odeslání je k dispozici u všech modelů Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů Skenování do mobilních zařízení a cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce. Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.	Dokument	Standardní: Zabezpečený tisk, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení Volitelně: Podpis uživatele
SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ		SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Cílové umístění	E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, FAX Super G3 (volitelně)	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zdroj napájení	220–240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Rozlišení pro odeslání (dpi)	Push: 600 × 600 Pull: 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 200, 150 × 150, 75 × 75	Zásuvka (hlavní jednotka)	CEE7/7
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (odeslání), POP3 (příjem)	Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 2 0 W Režim spánku: přibližně 0,6 W
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele) *Pouze jedna stránka	Hladina hluchosti (černobíle/barevně)	Modul plug-in vypnutý: iR 2645i: přibližně 0,06 W iR 2630i/2625i: přibližně 0,09 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh *V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR* verze 2.0
Univerzální funkce pro odeslání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu		Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu: iR 2645i: 73,1 dB nebo méně* ¹ iR 2630i: 71,0 dB nebo méně* ¹ iR 2625i: 70,2 dB nebo méně* ¹ Pohotovostní režim: Bez hluku* ² Bez hluku znamená, že úroveň emitovaného akustického tlaku v místě každé okolostojící osoby je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
SPECIFIKACE FAXU			Úroveň akustického tlaku (LpAm) (reference) Pozice okolostojící osoby: Při provozu: iR 2645i: Jednostranný: LpAm 52 dB, Oboustranný: LpAm 55 dB iR 2630i: Jednostranný: LpAm 50 dB, Oboustranný: LpAm 53 dB iR 2625i: Jednostranný: LpAm 50 dB, Oboustranný: LpAm 52 dB Pohotovostní režim: Bez hluku* ² (Reference) Bez hluku znamená, že úroveň emitovaného akustického tlaku v místě každé okolostojící osoby je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
Volitelně/standardně	Volitelně ve všech modelech		* ¹ Vyhovuje kritériím RAL-UZ205 (2017) (Data byla převzata z hodnoty standardu Blue Angel.) * ² Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017.
Maximální počet připojených linek	1		Certifikát Blue Angel
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Standardy	
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné/fotografické), 200 × 100 (normální)	Toner	Tonerové kazety C-EXV 59 – černá
Velikost pro odeslání/záznam	A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ * ¹ Odesílá se jako A4. * ² Odesílá se jako B4.	Toner (odhadovaná výtěžnost při 6% pokrytí)	Černá: 30 000 výtisků (A4)
Paměť faxu	Až 30 000 stran	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Rychlé volby	Max. 200	Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM): Umožňuje snadné řízení nákladů prostřednictvím integrované funkce hlášení, která rozpoznává a kontroluje náklady spojené se zařízením na úrovni uživatele. uniFLOW Online Express*: V kombinaci s funkcí ULM poskytuje z centrálního cloudového umístění další možnosti řízení a identifikace nákladů uživatelů/oddělení a přesné určení, kde je možné snížit náklady. *Vyžaduje instalaci, aktivaci a registraci
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb		
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		
Zálohování paměti	Ano		
Faxové funkce	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, sytost pro skenování, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, zadání jména odesílatele (při odeslání faxu), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání		
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB		
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ			
Ověřování	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW), přihlášení pomocí obrázků *Toto řešení je poskytováno zdarma, ale vyžaduje aktivaci.		

<p>Nástroje dálkové správy</p>	<p>iW Management Console: Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení (zahrnuje sledování spotřebního materiálu, sledování stavu a výstrahy, distribuci adresářů, nastavení konfigurace, aplikace firmwaru, odečet počítadel a zprávy, správu ovladačů a zdrojů).</p> <p>eMaintenance: Kompatibilita se službami eMaintenance přes vestavěný RDS (umožňuje odečet počítadel, automatickou správu spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášení pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní, rychlou a proaktivní údržbu)</p> <p>Systém doručení obsahu: Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru; doplňky iR; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje zajišťování vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení</p>	<p>MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ</p> <p>ZABEZPEČENÍ DAT</p> <p>SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE</p> <p>TISKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>	<p>Přihlášení pomocí obrázků A1 (Picture Login-A1)</p> <p>SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) - Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština / korejština / zjednodušená čínština / tradiční čínština).</p> <p>SADA PRO POSTSCRIPTOVÝ TISK BTI - Poskytuje podporu síťového tisku s použitím jazyka Adobe PostScript 3.</p> <p>SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) - Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.</p> <p>ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ D1: Umožňuje připojení (CCV1 I/F) mezi terminálem třetí strany pro ovládání kopírování a modely Canon řady iR-ADV pro řešení Cost Recovery.</p>
<p>Skenovací software</p>	<p>Network ScanGear: Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro skenování řízené z počítače</p>	<p>TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ</p> <p>SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>FAXOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>	<p>FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AV2</p> <p>SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 (REMOTE FAX KIT-A1) - Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty.</p>
<p>VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU</p> <p>PODÁVACÍ JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU AN1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AN1)</p>	<p>Kapacita: 500 listů × 2 (80 g/m²) Typ papíru: tenký, běžný, silný, barevný, recyklovaný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 297,0 × 431,8 mm Gramáž papíru: 60 až 128 g/m² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 650 × 248 mm (v případě přípevnosti k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 23,5 kg</p>	<p>DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU</p> <p>ZÁSOBNÍK SVOREK</p>	<p>DRŽADLO PRO AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ A1 (ADF ACCESS HANDLE-A1) - Připevňuje se k podavači dokumentů a usnadňuje přístup pro sedící uživatele.</p> <p>SVORKY P1 - Pro sešívání (2 × 5 000 ks)</p>
<p>NÁSTAVEC PODAVAČE OBÁLEK D1</p>	<p>Připojuje se ke druhé zásuvce na papír pro snadné podávání obálek. Má kapacitu až 50 obálek.</p>		
<p>VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ</p> <p>VNITŘNÍ DVOUCESTNÝ ZÁSOBNÍK L1</p>	<p>Umožňuje oddělovat kopie, výtisky a faxy. Přidá druhou vnitřní výstupní přihrádku a zvyší kombinovanou výstupní kapacitu na 350 listů (horní přihrádka 100 listů / dolní přihrádka 250 listů).</p>		
<p>VNITŘNÍ FINIŠER J1 (vnitřní)</p>	<p>Počet zásobníků: 2 Kapacita horní přihrádky*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listů Kapacita dolní přihrádky*: A4, A5, A5R, B5: 500 listů, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů, A6R: 30 listů * Při použití papíru s gramáží 81,4 g/m² Gramáž papíru: 52 až 220 g/m² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešívání: rohové a dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²) Svorky Eco: A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m²) 4 listy (65 až 81,4 g/m²) 3 listy (81,5 až 105 g/m²) Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²) Rozměry (Š × H × V): 604 × 535 × 205 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 7,3 kg</p>		
<p>HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>ČTEČKY KARET</p>	<p>ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 - Systém řízení přístupu pomocí fyzických magnetických karet. (integrace s ID oddělení, nelze používat se softwarem uniFLOW)</p> <p>Box pro čtečku karet IC C2</p> <p>SADA PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ H3 - Sada pro připojení pouze čtečky karet pro kopírování F1.</p>		
<p>JINÉ</p>	<p>ZÁMEK KAZETY TYPU F1 - Bezpečnostní příslušenství, které chrání kazetové zásobníky před otevřením (dostupné pouze na vybraných trzích)</p> <p>KRYT SKLA TYPU Z</p> <p>DADF-AZI</p>		

Řada imageRUNNER 2600

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2645i	3811C004AA	4549292151077
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2630i	3809C004AA	4549292150995
Multifunkční zařízení imageRUNNER 2625i	3808C004AA	4549292150926

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Možnosti podavačů dokumentů / čteček		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kryt kopírovací desky typu Z	3817C001AA	4549292152197
Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)	1095B001AA	4960999354736
Síťové doplňky		
Souprava tiskárny PS BT1@E	3821C001AA	Není k dispozici
Sada pro tisk čárových kódů D1@E	3999B005AA	Není k dispozici
Sada mezinárodních písem A1@E	4821B003AA	Není k dispozici
Odeslat/faxovat		
Faxová karta Super G3 AV2	1633C007AA	4549292152968
Sada vzdáleného faxu A1@E	3679B005AA	Není k dispozici
Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1@E	1326B013AA	Není k dispozici
Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1@E	8581B004AA	Není k dispozici
Doplňkové zdroje papíru		
Podávací jednotka zásobníku AN1	1419C002AA	4549292065459
Podavač obálek D1	3665B001AB	4960999650746
Plochý podstavec typu R2 (Plain Pedestal Type-R2)	2290C002AA	8714574655666
Zámek kazety typu F1 (Cassette Lock Type-F1)	3250V814	8714574659220
Výstupní doplňky		
Vnitřní finišer J1 (Inner Finisher-J1)	1423C002AA	4549292065534
Vnitřní dvoucestný zásobník L1 (Inner 2Way Tray-L1)	1422C001AA	4549292065510
Sešívání P1 (Staple-P1)	1008B001AB	4960999351100

Řada imageRUNNER 2600

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Další doplňky		
Box pro čtečku karet IC C2	0625C002AA	4549292152234
Sada pro připojení čtečky karet H3 (Copy Card Reader Attachment-H3)	9897B003AA	4549292152944
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)	4784B001AA	4960999679686
Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)	1640C001AA	4549292088281
Sada topného tělesa N2 (Heater Kit-N2)	1710C004AA	4549292152166
Jednotka topného tělesa zásobníku 37 (Cassette Heater Unit-37)	3666B001BA	4960999654362
DCS - Software zaměřený na zařízení		
Čtečka bezkontaktních karet MiCard PLUS pro ULM	8418B001AA	8714574592169
Sada 10 karet UF MiFare	8418B002AA	8714574592176
Sada 10 karet UF HID	8418B003AA	8714574592183
Spotřební materiál		
Tonerové kazety C-EXV 59 - černé	3760C002AA	4549292145793

Software a řešení



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019