

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

## CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A3 PRO EFEKTIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution



New to the Line

### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

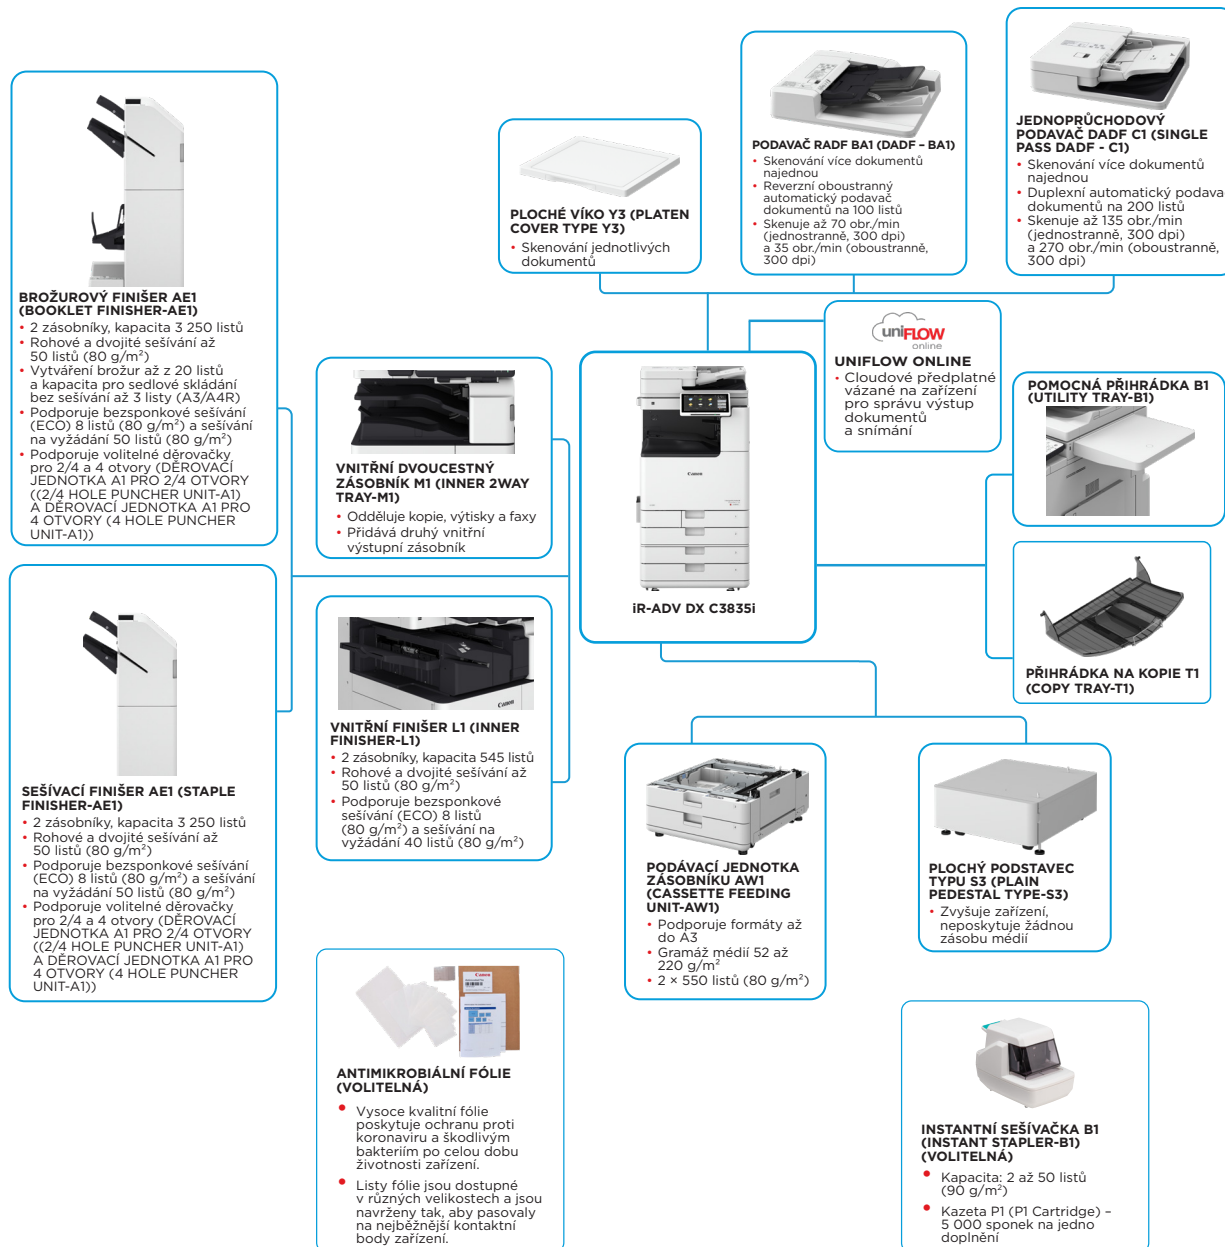

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

## HLAVNÍ JEDNOTKA

### Typ zařízení

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

### Základní funkce

Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování

### Procesor

Dvojádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz

### Ovládací panel

Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

### Paměť

Standardně: RAM 3,5 GB  
Na hlavním procesoru: 2 GB  
Na procesoru pro zpracování obrazu: 1 GB + 0,5 GB (vyhrazeno pro zpracování obrazu)

### Úložiště

Standardně: 256 GB (SSD)  
Volitelně: 1 TB (SSD)

### Rozhraní pro připojení

Síť  
standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
volitelně: NFC, Bluetooth Low Energy (BLE)  
JINÉ  
Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)  
volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

### Kapacita zásoby papíru

Standardně: 1 200 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů  
2x zásobník papíru na 550 listů  
Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))

### Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 250 listů  
Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) a příhradkou na kopie TI (Copy Tray-T1))

### Možnosti konečných úprav

Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezspónkové sešívání (ECO), sešívání na vyzádnání

\*Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na připojených zařízeních.

### Podporované typy médií

Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou\*, barevný papír, pauzovací papír, klišovaný papír, průhledná fólie, štrýtky, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky  
\*Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Horní zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klišovaný papír, průhledná fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky  
Dolní zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klišovaný papír, průhledná fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky\*  
\* Je vyžadován nástavec podavače obálek A (standardní).

### Podporované velikosti médií

Víceúčelový zásobník:  
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm  
Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Horní zásobník:  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm  
Obálky: ISO-C5  
Dolní zásobník:  
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm  
Obálky\*: COM10 (č. 10), Monarch, DL  
\*Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).

### Podporované gramáže médií

Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Oboustranně: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

### Doba zahřívání

Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu.  
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně  
Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

### Rozměry (Š × H × V)

S plochým víkem Y3 (Platen Cover-Y3): 565 × 692 × 788 mm  
S jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 897 mm  
S podavačem RADF BA1 (DADF-BA1): 565 × 719 × 891 mm

### Prostor pro instalaci (Š × H)

Základní:  
978 × 1 119 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1) + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)  
978 × 1 116 mm (s podavačem RADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)

Plná konfigurace:  
1,651 × 1 119 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) / sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) + vysunutým nástavcem příhrádky na kopie TI (Copy Tray-T1) + otevřeným zásobníkem papíru)  
1,651 × 1 116 mm (s podavačem RADF-BA1 + sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) / brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) + vysunutým nástavcem příhrádky na kopie TI (Copy Tray-T1) + otevřeným zásobníkem papíru)

### Hmotnost\*

\*včetně toneru

S plochým víkem Y3 (Platen Cover Y3): 71 kg  
S podavačem RADF BA1 (DADF-BA1): 78 kg  
S jednorůchodovým podavačem DADF C1: 84 kg

## SPECIFIKACE TISKU

### Rychlost tisku (černobíle a barevně)

iR-ADV DX C3835i:  
Jednostranně: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)

### Rozlišení tisku (dpi)

1 200 × 600,  
1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)

### Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

### Přímý tisk (RUI)

Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

### Tisk z mobilních zařízení a cloudu

AirPrint, Mopria, Univerzální tisk od společnosti Microsoft, aplikace Canon PRINT Business a uniFLOW Online (volitelně)  
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.  
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS, k březnu 2021

### Standardní tisk operačního systému

Písmá PS: 136 Roman  
Písmá PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů<sup>12</sup>

### Písmá

\*\* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).

\*\* Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

### Funkce tisku

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru/orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tisknutí plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

### Kompatibilitní

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)  
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019  
PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)  
PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 nebo novější)  
McAfee Embedded Control  
K březnu 2021

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování (černobíle a barevně)

iR-ADV DX C3835i:  
Jednostranně: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)

### Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

iR-ADV DX C3835i: přibl. 5,5/7,4 sekundy nebo méně

### Rozlišení kopírování (dpi)

600 × 600

### Vicenasobné kopírování

Až 999 kopií

### Hustota kopírování

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

### Zvětšení

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)  
Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funkce kopírování

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zradlové převrácení obrazu, uložení do schránky, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Typ

Standardně: barevný plochý skener  
Volitelně: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3), jednorůchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo RADF-BA1 oboustranně na oboustranné (DADF-BA1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem RADF)  
\* Je podporována detekce podání více listů podavačem.  
DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů

### Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)

Jednorůchodový podavač DADF-C1: až 200 listů  
RADF-BA1: až 100 listů

### Přípustné originály a gramáže

Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty  
Gramáž médií pro podavač dokumentů:  
Jednorůchodový podavač DADF C1:  
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
\*Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.  
RADF-BA1:  
Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)  
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)

### Podporované velikosti médií

Deska: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm  
Jednorůchodový podavač DADF C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Uživatelská velikost: 69,9 mm × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm  
RADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800

<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevné, A4)</b>	Jednoprůchodový podavač DADF C1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování) RADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odesílání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, odesílání), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)	<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW™). Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy). Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránky (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) *Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW.
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600	<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 K březnu 2020	<b>Zabezpečení zařízení</b>	Ochrana dat na disku SSD (šifrování dat na disku SSD (uznáno podle FIPS140-2), zámek disku SSD), standardní inicializace disku SSD, modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem McAfee Embedded Control), Certifikace společných kritérií (HCD-PP - certifikace bude následovat po uvedení této rady)
<b>Metoda skenování</b>	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online - volitelné)	<b>Správa zařízení a auditů</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditů, spolupráce s externím systémem auditů zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
<b>SPECIFIKACE FUNKCE SEND</b>		<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>	
<b>Cílové umístění</b>	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	<b>Zdroj napájení</b>	220 až 240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b>	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600	<b>Příkon</b>	Maximum: přibližně 1 500 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 613 W* Pohotovostní režim: přibližně 40,7 W** Režim spánku: přibližně 0,8 W** *Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ** Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX C3835i: 0,40 kWh *V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3	<b>Hladiny hluku</b>	<b>Hladina akustického výkonu (LWA m)</b> Při provozu (černobíle, jednostranné) iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). <b>Akustický tlak (LpAm)</b> Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevné) (jednostranné): iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB* *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
<b>Formát souborů</b>	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Standardy</b>	Certifikát Blue Angel
<b>Univerzální funkce pro odesílání (SEND)</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů	<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	<b>Toner</b> Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y Toner C-EXV 49 BK: 36 000 stran Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran
<b>SPECIFIKACE FAXU (VOLITELNÉ)</b>		<b>SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ</b>	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Maximální počet připojených linek</b>	2 (2. linka volitelná)	<b>Sledování a vytváření zpráv</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Další informace naleznete v části uniFLOW Online Express uniFLOW Online
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Nástroje dálkové správy</b>	iWEMC eMaintenance Systém doručení obsahu
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Skenovací software</b>	Program Network ScanGear 2
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	<b>Nástroje pro optimalizaci</b>	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
<b>Velikost pro odesílání a příjem</b>	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Příjem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Odesílá se jako A4. * Odesílá se jako krátký formát B4.	<b>Platforma</b>	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Paměť faxu</b>	Až 30 000 stran (2 000 úloh)	<b>Vytváření dokumentů</b>	Kofax Power PDF Advanced (volitelné)
<b>Rychlé volby</b>	Max. 200	<b>VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU</b>	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 199 předvoleb		
<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres		
<b>Zálohování paměti</b>	Ano		
<b>Faxové funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1		
<b>SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ</b>			
<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)		
<b>Úložiště Advanced Space</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows* 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space</b>	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB)		
<b>Funkce úložiště Advanced Space:</b>	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řízení, tisk souborů PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souborů, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovy		
<b>SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ</b>			
<b>Správa ověření a přístupu</b>	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu) *Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství Vyžaduje aktivaci		



# TECHNICKÉ ÚDAJE **Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3800**

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

**Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)**

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listů, SRA3, A3, A4R, B4: 40 listů  
Spodní přihrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 220 listů  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm  
Hmotnost: 0,7 kg

**Přihrádka na kopie T1 (Copy Tray-T1)**

Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listů  
A3, A4R, B4: 75 listů  
Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: 0,5 kg

**Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)**

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibl. 45 listů  
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Obálka: 10 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešití:  
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco:  
A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listů (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listů (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 727 × 525 × 225 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 9,1 kg

**Sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1)**

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů  
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů;  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů  
Gramáž papíru:  
Horní přihrádka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešívání: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco:  
A3, A4: 10 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listů (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listů (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

**Brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1)**

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1))  
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

**Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)**

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Čtyři otvory: A3, A4

**Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)**

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

**Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory**

**Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory**

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Čtečky karet**

**Další**

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

**Zabezpečení dat**

## SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

**Tiskové příslušenství**

**Tisk čárových kódů**

**Systémové příslušenství**

**Faxové příslušenství**

## DALŠÍ MOŽNOSTI

**Příslušenství pro usnadnění přístupu**

**Zásobník svorek**

**Ochrana zařízení**

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Čtyři otvory: A3, A4

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)  
Sada pro připojení čtečky karet B7  
Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A2 (Numeric Keypad-A2)

Jednoprůchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1) DADF-BA1  
Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)  
Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)  
Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2)  
Samostatná sešivačka B1 (Instant Stapler-B1) (volitelná)  
Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment Kit-A1)

1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1)  
Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1)  
250GB disk SSD A1 (250GB SSD-A1) (pro použití se sadou pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1))

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)  
Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3)  
Sada pro připojení Bluetooth LE A3 (Connection Kit-A3 for Bluetooth LE (BLE))  
Sada NFC E2 (NFC Kit-E2)

Faxová karta Super G3 BHI (Super G3 FAX Board-BHI)  
Faxová karta Super G3 pro 2. linku BHI (Super G3 2nd Line Fax Board-BHI)  
Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)  
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)  
Sada hlasového průvodce G1 (Voice Guidance Kit-G1)  
Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobník svorek Y1 (Staple Cartridge-Y1) (2 × 2 000 ks)\*  
\*Pouze pro brožurový finišer (Booklet Finisher)  
Svorky P1 (Staple-P1) (2 × 5 000 ks)

Antimikrobiální film\* – různé listy navrženy tak, aby odpovídaly nejběžnějším dotykovým bodům zařízení.  
\*Doporučuje se aplikace servisním technikem

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2021