

you can
Canon


imagePRESS 1125

Digitální černobílý tisk

ImPRESSivní výsledek černobíle

Model imagePRESS 1125 byl navržen pro tiskové provozy se středním až vysokým objemem zpracovávaných dokumentů a nikdy nezklame. Výjimečná kvalita tisku, flexibilní manipulace s médii a stálá produktivita zajišťují snadné provedení těch nejnáročnějších úkolů

imagePRESS 1125

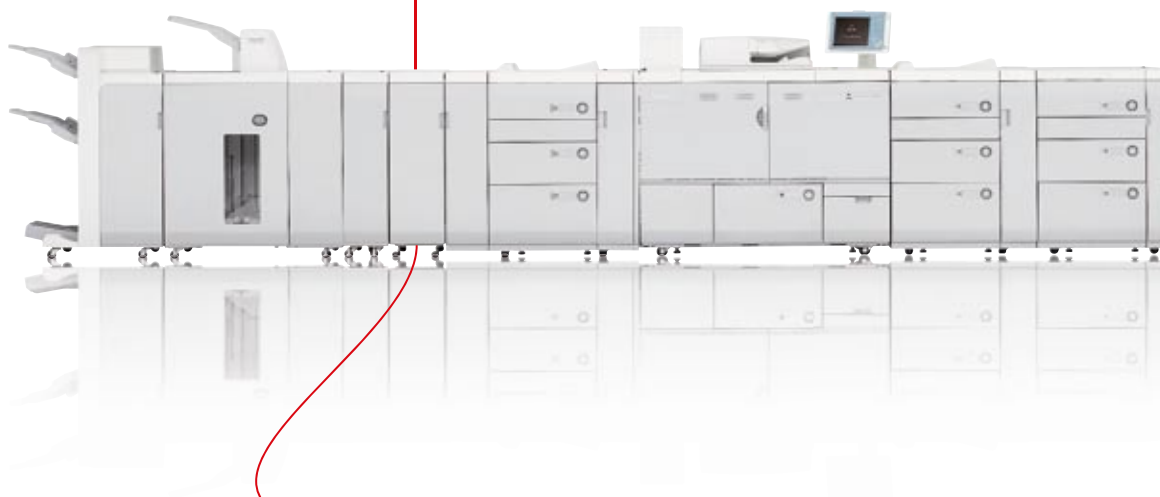

Maximální produktivita

Rychlost tisku až 125 výtisků za minutu na média všech typů a hmotnosti od 52 g/m² do 300 g/m² a maximální velikosti 19" x 13,2".

Kapacita 14 000 listů papíru podávaných ze 3 zásobníků POD s různými zdroji; podávání médií za pomoci vzduchu zajišťuje vysokou spolehlivost a nepřerušovaný tisk v délce téměř 2 hodiny.

Prvotřídní kvalita

Spojení rozlišení tisku 1200 dpi a inovativní tiskové technologie „twin sleeve“ umožňuje dosažení výjimečně ostrého textu a obrazu.

Přesný tisk

Přesná registrace barev je aktivně přizpůsobována během tisku a zajišťuje konzistenci i za vysoké rychlosti při nepřetržitém provozu.

Moderní inovace

Nová mikrotonerová technologie vyvinutá pro tuto řadu strojů imagePRESS zaručuje trvale vysoce kvalitní výstup při tisku na širokou řadu médií.

Vynikající možnosti pro finální zpracování

Vyberte si z široké nabídky různých možností inline kompletace včetně lepené vazby, násobného skládání, sedlového sešití, děrování, oříznutí z jedné nebo tří stran a ukládání do velkokapacitního zásobníku. Technologie IRT (Intelligent Registration Technology) zaručuje působivé výsledky na každém výtisku.

**Přesvědčivý výkon pro
střední až vysoký objem
dokumentů.**



imagePRESS

Specifikace imagePRESS 1125

TISKOVÝ STROJ Předpokládaný měsíční objem tisku Předpokládaný maximální měsíční objem tisku Čílový průměrný měsíční objem tisku Rozlišení Přesnost registru Kapacita pevného disku Paměť Hmotnost média Vstupní kapacita papíru Kapacita kompletace papíru Rozměry (š x h x v) Hmotnost Napájení	250 000 až 800 000 2,8 milionů 350 000 1200 x 1200 dpi +/-0,5 mm (předozadní) 80 GB 512+512 MB 52 až 300 g/m ² Standardní: 2000 Maximální: 14 000 27 000 1385 x 800 x 1040 mm (bez ovládacího panelu) Přibl. 500 kg 230 V x 32 A + 230 V x 15 A																								
PRODUKTIVITA Rychlost 1stranné Běžný 80 g/m ² 81-105 g/m ² 106-180 g/m ² 181-300 g/m ² 1stranné Potazeny 90 g/m ² 91-120 g/m ² 121-128 g/m ² 129-150 g/m ² 151-180 g/m ² 181-240 g/m ²	<table border="1"> <tr> <td>A4</td> <td>A3</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>A3</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>14</td> </tr> </table>	A4	A3	125	75	125	75	125	64	125	64	A4	A3	125	70	117	59	78	39	58	29	39	19	29	14
A4	A3																								
125	75																								
125	75																								
125	64																								
125	64																								
A4	A3																								
125	70																								
117	59																								
78	39																								
58	29																								
39	19																								
29	14																								
ZÁSObNÍK POD C1 SEKUNDÁRNÍ ZÁSObNÍK NA PAPÍR C1 Napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost	3 zásuvky Kapacita 4000 listů Listy 52-300g/m ² B5-13x19,2 palce Možnost připojení až 3 zásobníků 230 V 10 A 745 x 792 x 1095 mm (1 zásobník) 1561 x 792 x 1095 mm (Tandem) 2377 x 792 x 1095 mm (3 podstavce) Přibl. 226 kg (1 zásobník) Přibl. 452 kg (2 zásobníky) Přibl. 678 kg (3 zásobníky)																								
VÍCENÁSObNÁ JEDNOTKA VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ A1 Napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost	3 zásuvky Kapacita 4000 listů Hmotnost listů 52-300 g/m ² B5-13x19,2 palce 230 V 10 A 1079 x 792 x 1095 mm Přibl. 251 kg																								
BAREVNÁ OBRAZOVÁ ČTEČKA L1 Rychlost skenování ČB - Jednostr./Oboustr. Barevně - Jednostr./Oboustr. Kapacita přihrádky na originály Zdroj napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost	Jednoprůchodové oboustranné skenování 120/120 obr./min (600 dpi) 120/200 obr./min (300 dpi) 40/40 obr./min (600 dpi) 80/80 obr./min (300 dpi) 300 listů z hlavní jednotky 633 x 588 x 179 mm Přibl. 26,9 kg																								
VELKOKAPACITNÍ ODKLÁDACÍ ZÁSObNÍK E1 Kapacita přihrádky zásobníku Kapacita horní přihrádky Použitelná hmotnost papíru Použitelná velikost papíru Možnost připojení až 2 zásobníků Napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost	10 000 listů/A4 5000 listů/A3 o hmotnosti 80g/m ² 1000 listů o hmotnosti 80g/m ² 52-300 g/m ² B5-13 x 19,2 palce 230 V 10 A (2. zásobník lze napájet z 1. zásobníku) 997 x 792 x 1362 mm Přibl. 210 kg																								
JEDNOTKA PRO LEPENOU VAZBU C1 Max. velikost přebalu Hmotnost přebalu Velikost vnitřní části Hmotnost vnitřní části Rozsah oříznutí Tloušťka brožury Napájení Rozměry Hmotnost	B4-13" x 19,2" 91-300 g/m ² 85-228,6 x 320 mm 52-105 g/m ² Nahofe/Dole 13 až 79 mm Přední strana 6,5 až 49,5 mm Až 25 mm 230 V x 10 A 922 x 783 x 1300 mm Přibl. 306 kg																								
JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPÍRU F1 Skládání do V Skládání do Z Skládání do C Harmonikové skládání Dvojitě paralelní skládání Napájení Rozměry Hmotnost	52-105 g/m ² 52-105 g/m ² 52-105 g/m ² 52-105 g/m ² 52-90 g/m ² z finišeru AF1 nebo sedlového finišeru AF2 336 x 793 x 1190 mm Přibl. 65 kg																								
FINIŠER AF1 Počet přihrádek Horní přihrádka Dolní přihrádka Poloha sešití Použitelná hmotnost papíru Celková kapacita Napájení Rozměry Hmotnost	2 3000 listů 2000 listů Rohové, dvojitě 52-300 g/m ² 5000 listů, až 100 sešitých listů 230 V x 10 A 800 x 792 x 1180 mm Přibl. 130 kg																								
SEDLOVÝ FINIŠER AF2 Počet přihrádek Horní přihrádka Dolní přihrádka Poloha sešití Použitelná hmotnost papíru Celková kapacita Brožura v rozsahu Použitelná velikost hřbetu Skládání do V Napájení Rozměry Hmotnost	2 3000 listů 2000 listů Rohové, dvojitě 52-300 g/m ² 5000 listů Sešití až 100 listů až 100 stran (2-25 listů) B5-13x19,2 Až 5 listů 230 V x 10 A 800 x 792 x 1180 mm Přibl. 180 kg																								
ŘEZAČKA BROŽUR D1 Oříznutí z jedné strany Šířka ořezu Tloušťka ořezu Použitelná hmotnost papíru Kapacita výstupní přihrádky Zdroj napájení Rozměry Hmotnost	(Přední strana) 2-20 mm Až 50 listů (včetně přebalu, při skládání napůl) 52-300 g/m ² 30 brožur Sedlový finišer AF2 1575 x 770 x 1040 mm Přibl. 152 kg																								
ŘEZAČKA BROŽUR SE DVĚMA NOŽI A1 Šířka ořezu Tloušťka ořezu Použitelná hmotnost papíru Kapacita výstupní přihrádky Napájení Rozměry Hmotnost	Oříznutí horního a dolního okraje 2-15 mm Až 50 listů (včetně přebalu, při skládání napůl) 52-300 g/m ² 30 brožur 230 V x 10 A 536 x 770 x 1040 mm Přibl. 145 kg																								
PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 Externí inline děrovačí jednotka Hmotnost papíru Použitelná děrovačí vzory děrování Zdroj napájení Rozměry Hmotnost	Použitelná děrování 75-216 g/m ² Velikost papíru A4 Plastový hřbet s 21 otvory Dvojitá smyčka s 23 otvory (kulaté) Dvojitá smyčka s 34 otvory (kulaté) Barevná spirála se 47 otvory Vazba Velo s 12 otvory Vazba volných listů se 4 otvory Vazba volných listů se 2 otvory Vazba volných listů se 4 otvory (švédská) Vazba volných listů se 3 otvory Pro Click s 34 otvory Z integrované jednotky A1 305 x 792 x 1040 mm Přibl. 80 kg																								
PROFESIONÁLNÍ INTEGROVANÁ DĚROVACÍ JEDNOTKA A1 Povinné pro profesionální děrovačku B1 Napájení Rozměry Hmotnost	230 V x 10 A 250 x 792 x 1040 mm Přibl. 80 kg																								
3 MOŽNOSTI SERVERU	imagePRESS Server J200 imagePRESS Server J100 imagePRESS Printer Kit-A1																								
Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.																									
Některé obrázky byly simulovány pro zajištění kvalitnější reprodukce. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento leták a informace v něm uvedené byly zpracovány před skutečným uvedením produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. [™] a [®] : Veškeré názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/ nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.																									



Logo Canon GENUINE je zárukou všestranné kvality.



you can
Canon

Canon CZ s.r.o.
Nám. na Santince 2440
Praha 6, 160 00

www.canon.cz

České vydání
© Canon Europa N.V., 2009 (0409)