

VYSOKORYCHLOSTNÍ, FLEXIBILNÍ A UDRŽITELNÁ MULTIFUNKČNÍ BAREVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4.

Řada imageFORCE C611

Navržena pro vytížené kanceláře a velké pracovní skupiny, které vyžadují velkoobjemový tisk a rychlé skenování.



MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU

Vytvářejte širokou řadu výstupů díky rychlosti tisku až 61 str./min a rychlosti skenování 190 obr./min. Tiskněte na papíry malé velikosti, šetřete čas pomocí rychlého zahřívání přístroje a umožněte více uživatelům tisknout velké dokumenty díky většímu počtu možností kapacit papíru.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ


Bezpečnostní funkce zahrnují vícefaktorové ověřování, vylepšenou ochranu uživatelského jména/hesla, síťové šifrování FIPS 140-3 a vylepšenou podporu dvojité sítě. Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení pro ochranu před únikem informací a kybernetickými hrozbami.

UDRŽITELNOST

Podpořte své snahy v oblasti udržitelnosti pomocí zařízení vyrobených z 1 % recyklované oceli a až z 25 % recyklovaných plastů, která používají recyklovatelné kartonové obaly a mají nízkou spotřebu energie.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní snadno zastanete tiskové a skenovací úlohy. Rychle se dostaňte k nejrelevantnějším částem online návodu pomocí QR kódu a vložte papír do vysoce kontrastního zásobníku, který je navržen tak, aby byl lépe viditelný pro osoby se zrakovým postižením.

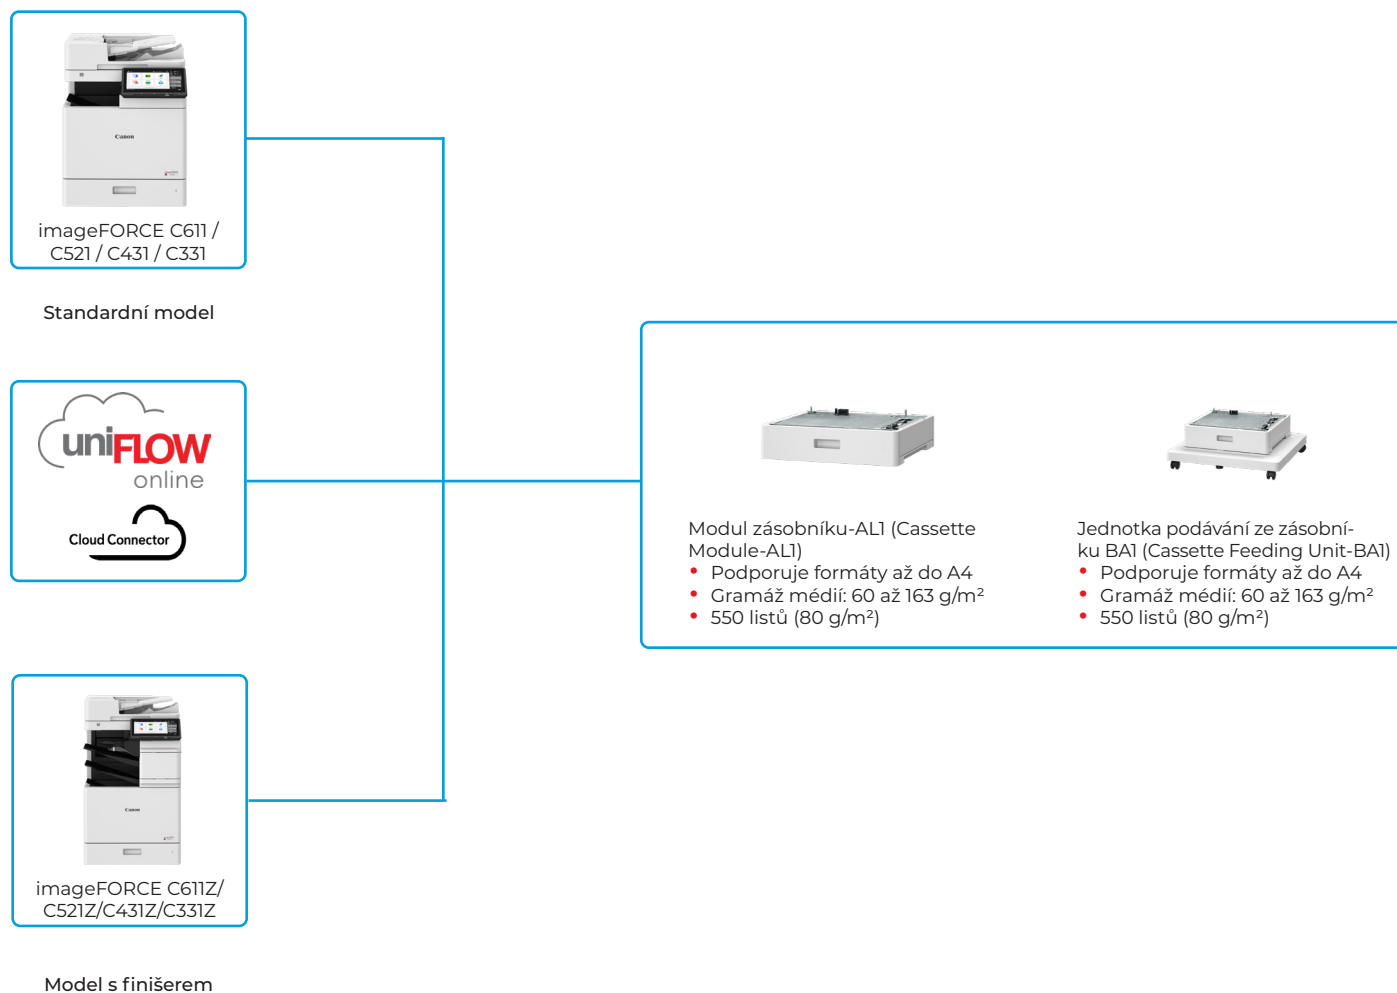

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
Paměť	RAM: 4,5 GB
Úložiště	Standardně: 256 GB (SSD)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DALŠÍ Standardně: USB 2.0 (hostitelské) ×1, USB 3.0 (hostitelské) ×1, USB 2.0 (zařízení) ×1 Volitelně: Sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů 1× víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů 1× zásobník papíru s kapacitou 550 listů Maximálně: 2 300 listů (2× modul zásobníku ALI (Cassette Module-ALI) + 1× jednotka zásobníku papíru BA1 (Cassette Feeding Unit-BA1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardní model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 listů Model s finišerem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 listů
Možnosti konečných úprav	Standardní model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Kompletování, seskupování Model s finišerem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Kompletování, seskupování, posouvání*, sešívání* *dostupné s horní přihrádkou
Podporované typy médií	Víceúčelová přihrádka: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, hlavičkový papír, obálky Zásobník papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír
Podporované velikosti médií	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm

Podporované gramáže médií	Víceúčelová přihrádka: 60 až 216 g/m² Zásobník papíru: 60 až 163 g/m² Oboustranný tisk: 60 až 163 g/m²
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně
Rozměry (Š × H × V)	Standardní model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 × 620 × 645 mm Model s finišerem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 × 620 × 843 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	Standardní model / model s finišerem: 866 × 847 mm (s otevřeními levými dvířky zásobníku + s otevřeními pravými dvířky + s vysunutou přední zásuvkou zásobníku)
Hmotnost*	Standardní model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Přibl. 47 kg Model s finišerem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Přibl. 55 kg
* Včetně běžného toneru	
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostranně: až 61 str./min (A4), až 85 str./min (A5R), až 99 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Oboustranně: až 61 str./min (A4), až 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostranně: až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5R), až 84 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Oboustranně: až 52 str./min (A4), až 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostranně: až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: až 43 str./min (A4), až 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: až 33 str./min (A4), až 52 str./min (A5R)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 × 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky (PDL)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector K dispozici je řada různých softwarových aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS (15.2 nebo novější), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů* ² ^{*1} Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ^{*2} Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru/orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Operační systém	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 nebo novější) K červnu 2025

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (černobíle a barevně)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostranně: až 61 str./min (A4), až 85 str./min (A5R), až 99 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Oboustranně: až 61 str./min (A4), až 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostranně: až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5R), až 84 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Oboustranně: až 52 str./min (A4), až 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostranně: až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: až 43 str./min (A4), až 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: až 33 str./min (A4), až 52 str./min (A5R)
Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	imageFORCE C611Z/C611 Přibližně 4,3 / 4,7 sekundy nebo méně imageFORCE C521Z/C521 Přibližně 5,0/5,4 sekund nebo méně imageFORCE C431Z/C431 Přibližně 5,7/6,3 sekund nebo méně imageFORCE C331Z/C331 Přibližně 5,7/6,3 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem.

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Až 100 listů
Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů	Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m² Předloha s šířkou užší než A6, kromě vizitky: 50 až 128 g/m² Dlouhý originál (více než 355,6 mm): 60 až 90 g/m²
Podporované velikosti médií	Velikost pro skenování na skle: až 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Vizitka: 48,0 × 85,0 mm až 55,0 × 91,0 mm
Rychlost skenování (obr./min: A4)	Pro odesílání (300 × 300 dpi): Vypnutý automatický výběr barev: Jednostranné skenování: 95 Oboustranné skenování: 190 Zapnutý automatický výběr barev: Jednostranné skenování: 50 Oboustranné skenování: 100 Kopírování: Priorita rychlosti skenování (300 × 600 dpi: výchozí) Jednostranné skenování: 50 Oboustranné skenování: 100 Priorita kvality obrazu (600 × 600 dpi) Jednostranné skenování: 30 Oboustranné skenování: 50
Rozlišení skenování (dpi)	600 × 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Metoda skenování	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax * Způsob ověřování OAuth 2.0 je dostupný pro Microsoft 365 a Google Workspace
------------------------	---

Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktní, prohledávací, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohledávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdného originálu
SPECIFIKACE FAXU	
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/příjem	Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5* Příjem: A4, A5, A5R, B5 * Odesílá se jako A4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové předvolby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ	
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti RX příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 10 / 11 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování/obnovení
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověřování a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW ¹⁾ (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí hesla a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/vzdáleném uživatelském rozhraní, systém správy přístupu (řízení přístupu) ¹⁾ Volitelné
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW ¹⁾), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro vyžadování hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení/omezení přenosů pomocí ovladače faxu, povolení/omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), bezpečnostní vodoznak ¹⁾ Volitelné

Zabezpečení sítě	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMP V3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), aktivace / deaktivace (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na disku SSD [šifrování dat na disku SSD (FIPS 140-3), zámeč disku SSD], standardní inicializace disku SSD, inicializace (NIST 800-88 ÚROVEŇ VYČISTĚNÍ (PURGE)), modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova), detekce narušení při provozu: Trellix Embedded Control, certifikace Common Criteria Certification HCD-PP (čeká na potvrzení)
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, certifikáty SAN, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)
Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Příkon	Maximálně: přibližně 1 760 W Režim kopírování (pokračování kopírování ADF): 838 W ¹⁾ Pohotovostní režim: 46 W ¹⁾ do režimu spánku: přibližně 0,8 W ²⁾ ¹⁾ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ²⁾ Spotřeba 0,8 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.2

Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktivní (černobíle) (jednostranně): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Akustický tlak (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Aktivní (černobíle/barevně) (jednostranně): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Pohotovostní režim: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017)
Standardy	Blue Angel (čeká na potvrzení)
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	
Toner	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Výtěžnost tonerové kazety v souladu s normou ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 stran Toner 1006 BK: 29 700 stran Toner 1006L C/M/Y: 5 900 stran Toner 1006L BK: 8 600 stran
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Sledování a vykazování	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	Konzola iW Enterprise Management Console Služba vzdálené distribuce a správy Služba monitorování
Skenovací software	Color Network ScanGear 2
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
Modul zásobníku-AL1 (Cassette Module-AL1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, klížený, štítky, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ²
Jednotka podávání ze zásobníku BA1 (Cassette Feeding Unit-BA1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, klížený, štítky, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ²
FUNKCE VÝSTUPU*	
Vnitřní finišer (pouze model s finišerem)	Kapacita zásobníku (s papírem o gramáži 80 g/m ² / stejným typem papíru): Horní přihrádka: A4, A5R, B5: 400 listů Spodní přihrádka: A4, A5R, B5: 100 listů Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Poloha sešítí: rohové Kapacita sešívání: A4: 50 listů (60 až 74 g/m ²) 40 listů (75 až 90 g/m ²) 20 listů (91 až 120 g/m ²) *Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čtečky karet	Box pro čtečku karet IC D2 (IC Card Reader Box-D2) K dispozici jsou různé čtečky karet. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Jiné druhy tisku	Plochý podstavec typu AC1 (Plain Pedestal Type-AC1) Plochý podstavec typu AD1 (Plain Pedestal Type-AD1)
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Tisk čárových kódů	Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Karta bezdrátové sítě LAN H1 Licence pro bezdrátovou síť LAN 5 GHz A1 (Wireless LAN 5GHz License-A1) Sada pro připojení k bezdrátové datové síti LAN B1 (Wireless LAN Attachment Kit-B1)
Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 BM1 Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1) Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Spotřební materiál	Sešívání P1 (Staple-P1)

Řada imageFORCE C611



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025